


The Leitz Icon Smart Labelling System logo. It features the Leitz logo (a green circular icon with three curved lines) followed by the word "LEITZ" in a bold, green, sans-serif font with a registered trademark symbol. Below this, the word "ICON" is written in a large, bold, green, sans-serif font. At the bottom, the words "SMART LABELLING SYSTEM" are written in a smaller, grey, sans-serif font.

LEITZ[®]
ICON
SMART LABELLING SYSTEM

Updaten van firmware

- U heeft een Mac- of Windows-computer nodig met wifi om de Leitz Icon-firmware te kunnen updaten.
- U heeft ook een webbrowser nodig zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome of Safari (Mac) om uw Leitz Icon printer te updaten.
- Voor het updaten van de printer moet u het update firmware-bestand downloaden (<naam>.CIFF) op leitz.com/icon/support.
- Geadviseerd wordt deze op uw bureaublad te bewaren zodat deze gemakkelijk is terug te vinden.

- Wanneer uw Leitz Icon-printer is aangesloten aan een thuis- of kantoor netwerk, kunt u **stap 3** overslaan.
- Wanneer uw Leitz Icon-printer in de Soft-AP (directe) modus staat, zal deze een netwerknaam verzenden in de vorm van "ICON-xyyyzz," waar "xyyyzz" dan staat voor de laatste 6 karakters van het MAC-adres zoals vermeld op de onderkant van uw printer. Bij bepaalde printers, zal het label dit aangeven als de "PrinterID".

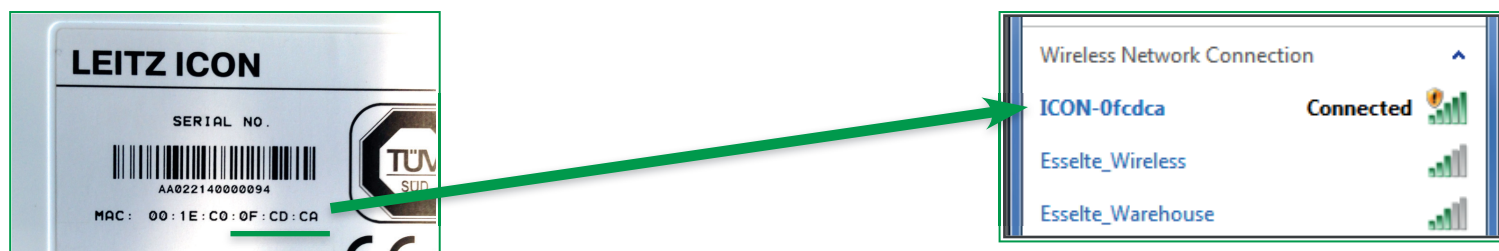


- Net zoals u gewend bent te doen bij het verbinden met een netwerk in een hotel of café, opent u uw draadloze netwerkverbindingen, zoekt u naar de ICON-xyyyzz SSID en maakt vervolgens daarmee verbinding.

Wanneer uw Leitz Icon is aangesloten op een netwerk:

- Kies de "Open Printer Control Panel" optie uit het help-menu, wanneer u de Leitz Icon-applicatie op uw computer heeft geïnstalleerd. Anders, open een browser, en type het volgende:

Bij gebruik van Windows: Icon-xxyyzz

Bij gebruik van Mac OS: Icon-xxyyzz.local

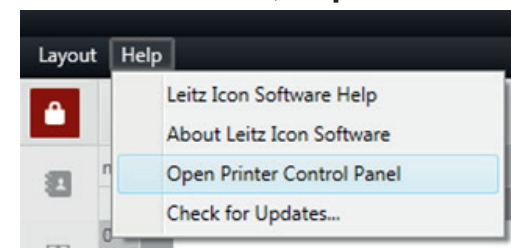

- Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in wanneer daar om wordt gevraagd.

Standaard gebruikersnaam: Admin

Standaard wachtwoord: password

(Wanneer u het wachtwoord heeft veranderd en deze bent vergeten, kunt u deze resetten door een harde reset (fabrieksreset) van de printer uit te voeren; download de gebruikershandleiding via www.leitz.com/icon/support voor meer informatie.)

- Maak een notitie van de actuele firmware-versie vermeld aan de onderkant van het bedieningspaneel voordat u de update uitvoert.

Leitz Icon Smart Labeling System. Firmware Version A010c-M0072-W310a

Wanneer uw Leitz Icon in de Soft-AP-modus staat (direct, niet aangesloten op een netwerk):

- Open uw internet-browser en type het Leitz Icon IP-adres voor Soft-AP in:
192.168.1.1
- Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in wanneer daar om wordt gevraagd.

Standaard gebruikersnaam: Admin


Standaard wachtwoord: password

(Wanneer u het wachtwoord heeft veranderd en deze bent vergeten, kunt u deze resetten door een harde reset (fabrieksreset) van de printer uit te voeren; download de gebruikershandleiding via www.leitz.com/icon/support voor meer informatie.)


- Maak een notitie van de actuele firmware-versie vermeld aan de onderkant van het bedieningspaneel voordat u de update uitvoert.

Leitz Icon Smart Labeling System. Firmware Version A010c-M0072-W310a

- Kies "Printer update" om toegang te krijgen tot de firmware-uploader.

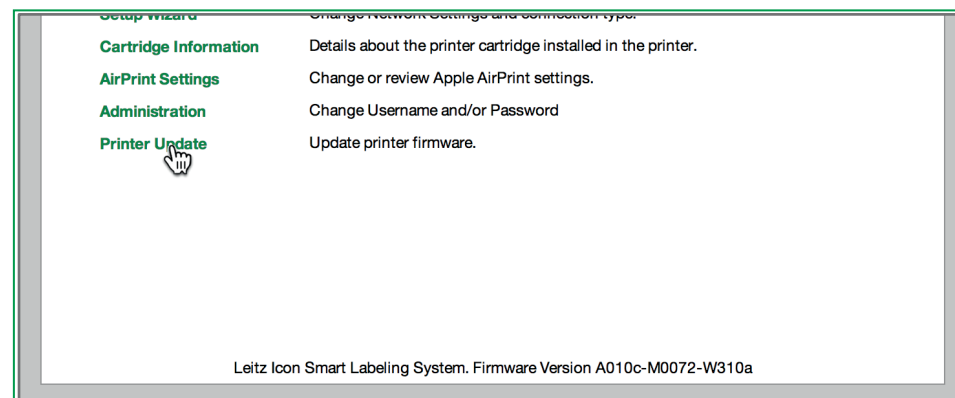

- Klik op "Browse" en kies het CIFF-bestand, dat eerder is opgeslagen.

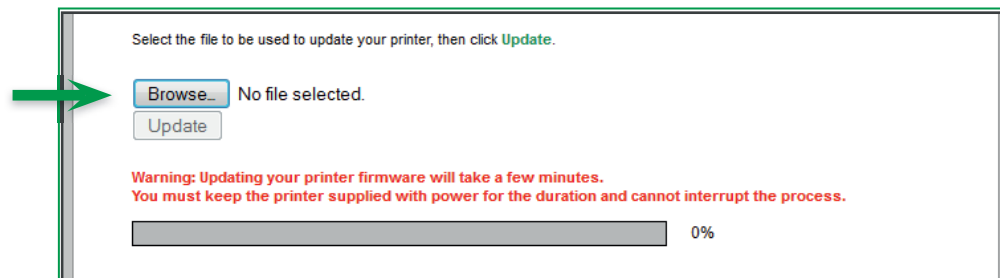

- Klik op "Update" en zie de statusbalk voor verdere instructies.

SCHAKEL DE VOEDING NIET EN WERK NIET OP EEN ANDERE WIJZE MET DE PRINTER, TOTDAT U DE PRINTER HOORT RESETTEN.

- Wacht tot de printer is gereset. (Dit klinkt alsof er een label wordt verplaatst)
- Sluit uw browser en open deze weer. Controleer of u kunt inloggen door **stap 3** te herhalen.
- Controleer na het inloggen of uw firmware is geüpdatet door de versie onderaan het bedieningspaneel te vergelijken met de versie waarmee u begon.

