


 **LEITZ**[®]
ICON
SMART LABELLING SYSTEM

A firmware frissítés


- A Leitz Icon nyomtató frissítéséhez webböngésző, például Internet Explorer, Firefox, Chrome vagy Safari (Mac) szükséges.
- A nyomtató frissítése előtt le kell tölteni a frissített firmware-t tartalmazó fájlt(<név>.CIFF) a leitz.com/icon webhelyről.
- Javasolt azt az asztalra menteni, hogy könnyen megtalálható legyen.

- A Leitz Icon nyomtató megosztja a hálózati nevét, amihez kapcsolódni lehet.
- A név „ICON-xyyz” formátumú, ahol az „xyyz” a nyomtató alján is megtalálható MAC-cím utolsó 6 karakterét tartalmazza.

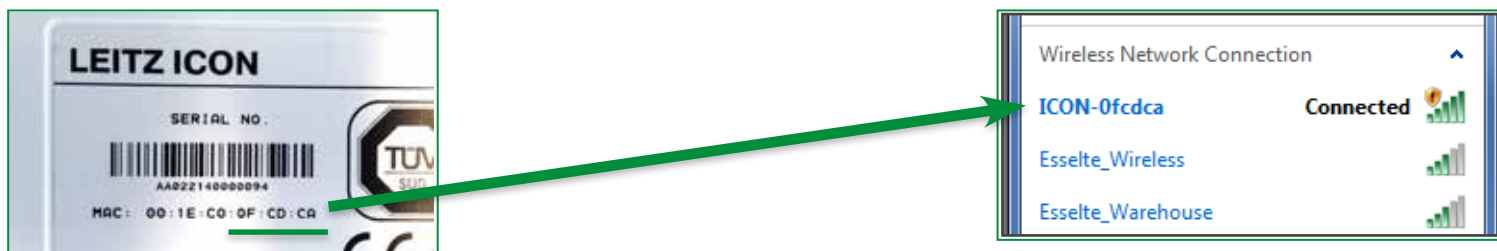


- Ahogy egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik egy szállodában vagy egy kávézóban, nyissa meg a vezeték nélküli hálózati beállításokat, keresse meg az ICON-xyyxx SSID azonosítót, és kapcsolódjon hozzá.


- Nyissa meg az Internet Browser böngészőt, és írja be az egyedi Leitz Icon nevet a „.local.” utótaggal a címsorba.

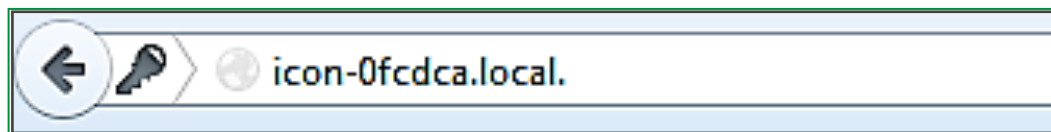


- Amikor a rendszer kéri, adja meg a felhasználónevet és a jelszót.
Alapértelmezett felhasználónév: Admin
Alapértelmezett jelszó: password
- A frissítés előtt ellenőrizze az aktuális firmware verziót a Control Panel (Vezérlőpult) alsó részén.



- Válassza ki a „Printer Update” (Nyomtató frissítése) lehetőséget a Firmware Uploader (Firmware feltöltő) behívásához.

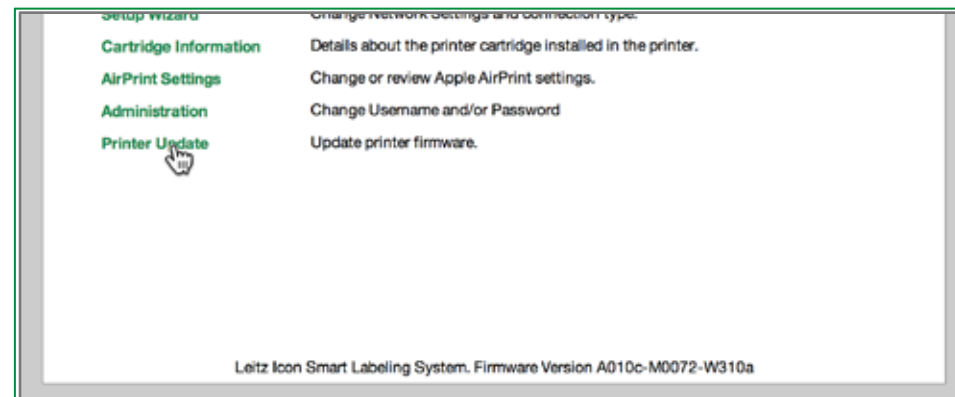

- Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és válassza ki a korábban elmentett CIFF fájlt.

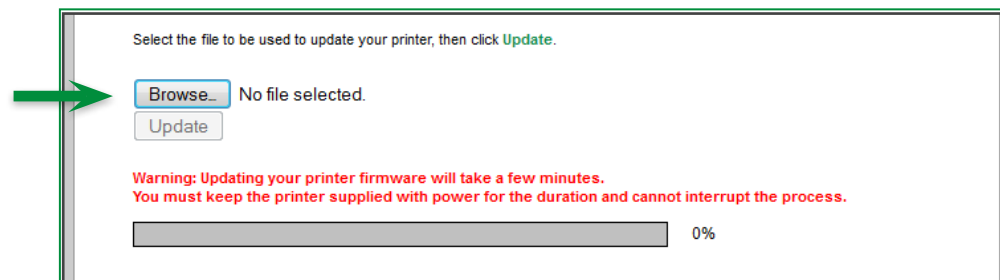

- Kattintson az „Update” (Frissítés) elemre, és figyelje az állapotsort a további utasításokért.

- Várja meg, amíg megtörténik a nyomtató visszaállítása.
(Eközben a készülék olyan hangot ad ki, mintha mozgatná a címkét)
- Zárja be, majd nyissa meg újra a böngészőt. A **3. lépést** megismételve ellenőrizze, hogy be tud-e jelentkezni.
- A bejelentkezés után a vezérlőpult alsó részén olvasható firmware verziót a frissítés megkezdése előtt leolvasottal összevetve ellenőrizze, hogy a firmware valóban frissítve lett.



Leitz Icon Smart Labeling System. Firmware Version A0113-M0079-W310a